



MONTAGE ANLEITUNG





ASSEMBLY INSTRUCTION



Jax

6011709/00 ZXN002T



LICHTQUELLE LIGHTING SOURCE	5V  9W LED		INKLUSIVE INCLUDED	✓
			NICHT INKLUSIVE NOT INCLUDED	
WERKZEUGE TOOLS	 		INKLUSIVE INCLUDED	
			NICHT INKLUSIVE NOT INCLUDED	✓
			NICHT NOTIG NOT NECESSARY	
EISENWAREN HARDWARE	 X12	 X12	INKLUSIVE INCLUDED	✓
			NICHT INKLUSIVE NOT INCLUDED	
			NICHT NOTIG NOT NECESSARY	

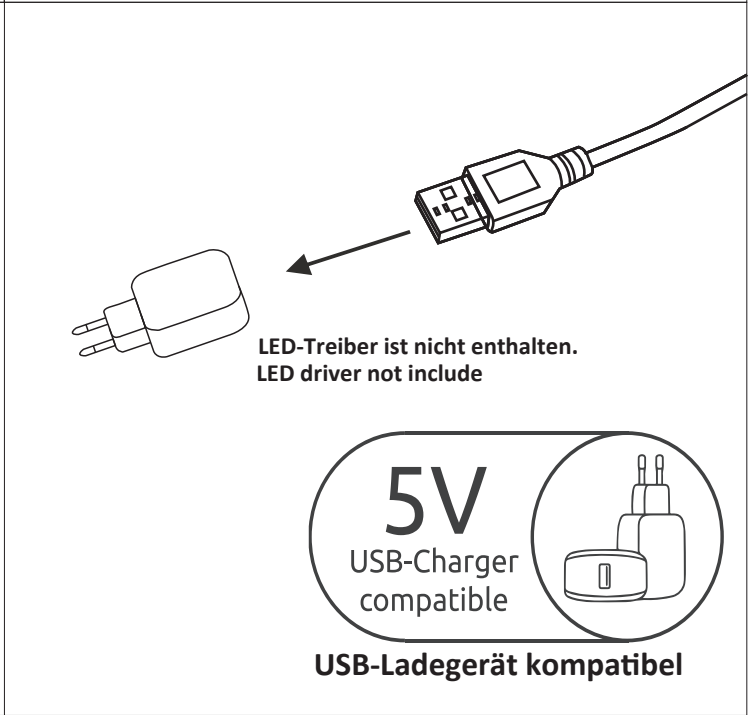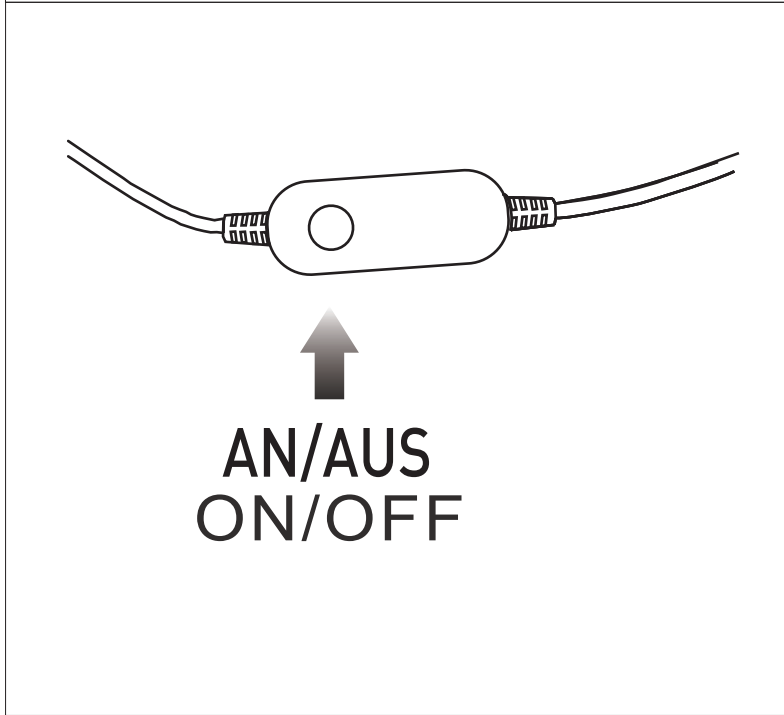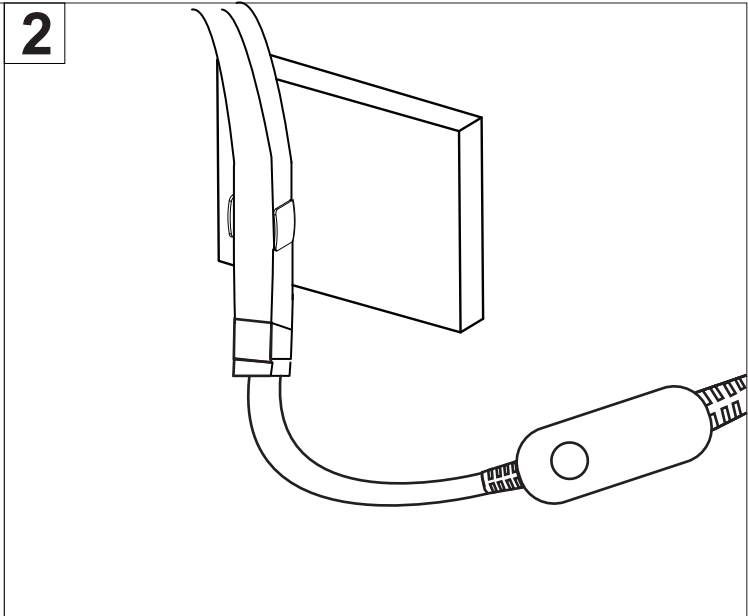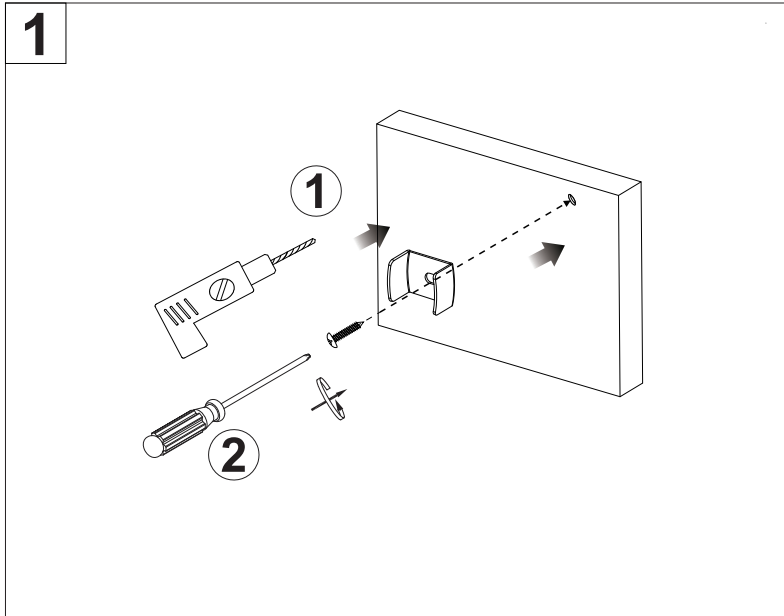

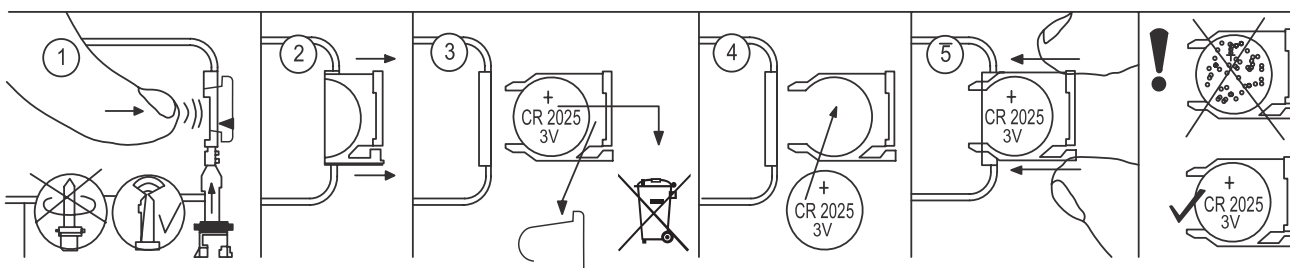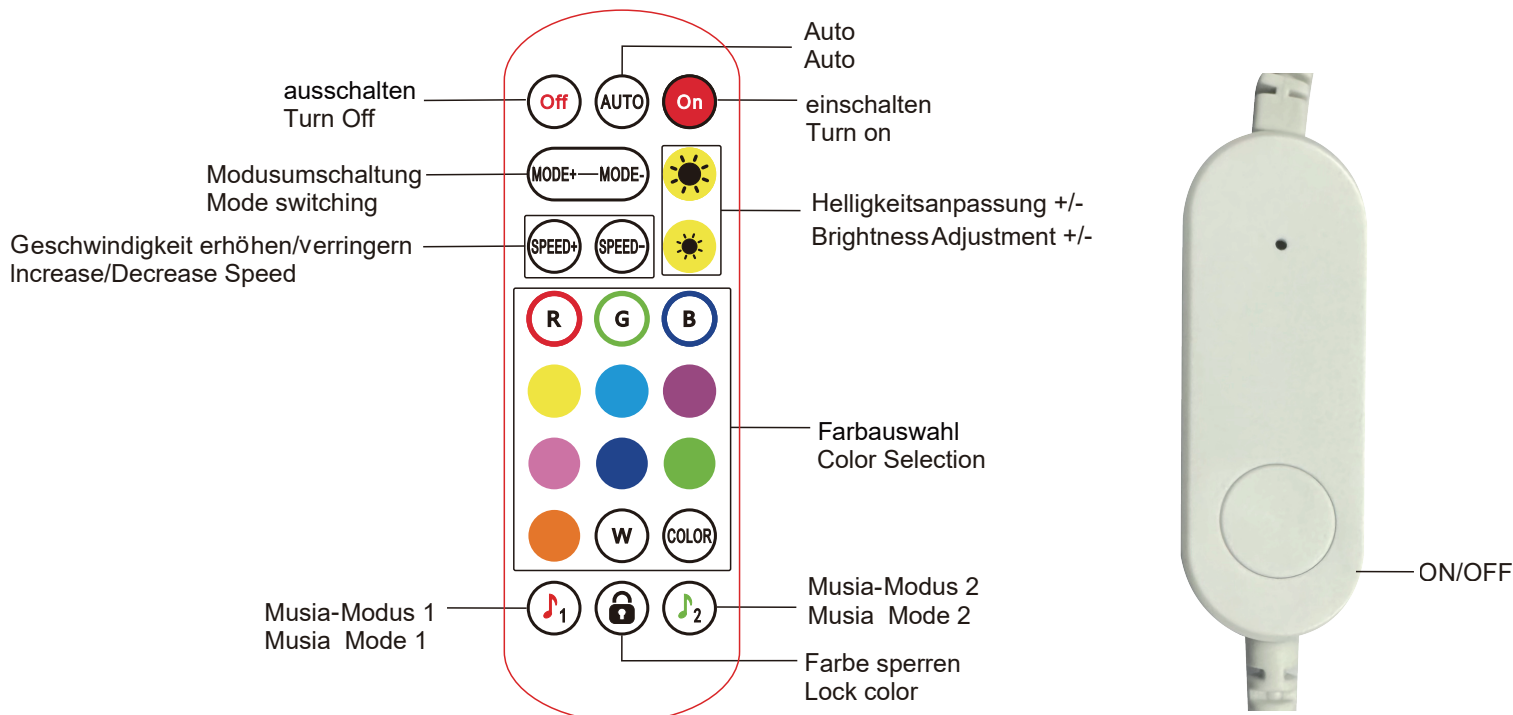

Die Leuchte benötigt 1 X CR2025-CR2032 Batterie, nicht im Lieferumfang enthalten.

Unterschiedliche Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung. Entladene Batterien sind aus dem Produkt zu entfernen.

Batterien sind auf sichere Weise zu entsorgen. Entsorgen Sie Batterien nur in bestimmten Sammelbehältern (kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Informationen), um die Umwelt zu schonen.

Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten.

Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich Wasser und einen Arzt aufsuchen.

WARNUNG - Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.

Lithium-Knopfzelle nicht im Lieferumfang enthalten.

VORSICHT: Dieses Produkt enthält eine Lithium-Knopfbatterie. Eine Lithium-Knopfzelle kann beim Verschlucken schwere innere chemische Verbrennungen verursachen.

ACHTUNG: Entsorgen Sie verbrauchte Batterien oder Akkus sofort. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien oder Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sollten Batterien oder Akkus verschluckt worden sein oder sich in irgendeinem Körperteil befinden 112 (Notruf).

Geben Sie keine Nahrung oder Getränke und versuchen Sie nicht, Erbrechen herbeizuführen. Nehmen Sie den Gegenstand mit, in dem sich die Batterie befand, damit der Arzt den Batterietyp genauestens bestimmen kann.

Symbol	Bedeutung
	Lesen sie die Bedienungsanleitung
	VORSICHT: Enthalt eine Lithium Knopfzelle

The luminaire requires 1 X CR2025-CR2032 battery, not included.
 Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
 Batteries are to be inserted with the correct polarity.
 Exhausted batteries are to be removed from the product.
 Batteries shall be disposed of in a safe way. Only dispose of batteries in specific collection containers (contact the your retailer for more information) in order to protect the environment.
 The terminals of a battery or an accumulator must not be short-circuited.
 In the event of a battery or accumulator leak, avoid contact of the liquid with your skin or eyes.
 In case of contact, rinse immediately with plenty of clean water and consult a doctor.
WARNING - NON-rechargeable batteries are not to be recharged.

Lithium button cell not included.

CAUTION: This product contains a lithium button battery. A lithium coin cell battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.

CAUTION: Dispose of used batteries or accumulators immediately. Keep new and used batteries or accumulators out of the reach of children. If batteries or accumulators may have been ingested or placed inside any part of the body, immediately contact 112 (Emergency service).

Do not give food or drink or try to induce vomiting. Take the object the battery was in to help the doctor accurately identify the type of battery.

Symbol	Meaning
	Read the instructions
	CAUTION: Contains one lithium button cell battery

Anweisungen / Instructions:

1.Scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen und das Konto zu registrieren.
 Scan the QR code to download the APP and register the account.

2. Anschließen Sie den Controller und den LED-Lichtstreifen und schalten Sie die Stromversorgung ein.
 Connect the controller and led light strip, and turn on the power.



3.Öffnen Sie die Tuya-App auf Ihrem Mobiltelefon und klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“. (Schalten Sie nach dem Zurücksetzen des Geräts den Strom dreimal ein und aus oder drücken Sie die Taste am Controller lange, wechseln Sie in den Flash-Zustand und schließen Sie den Netzwerkverteilungsvorgang innerhalb von 3 Minuten ab.) Wählen Sie Beleuchtung → Lichtstreifen → bestätigen Sie, dass die Anzeige blinkt, geben Sie die Netzwerkkonfiguration im Schnellblitz ein → geben Sie das WLAN-Passwort ein → bestätigen Sie → verbinden und erfolgreich hinzufügen → klicken Sie auf beenden, um den Produktabgleich abzuschließen.

Open the tuyu APP on your mobile phone and click "add device". (after resetting the device, switch the power on and off three times or Long press the button on the controller, enter the flash state and complete the network distribution operation within 3 minutes). Select lighting→ light strip → confirm the indicator is flashing, enter the network configuration in the quick flash → enter wifi password → confirm → connect and add successfully → click finish to complete the product matching.

4.Geben Sie die Hauptschnittstelle der APP ein, die in fünf Teile (Abschalten, Szene, Musik, Anpassung und Einstellung) unterteilt ist, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:





Enter the main interface of APP, which is divided into five parts (shutdown, scene, music, customization and setting), as shown in the figure below:



① Geben Sie die Hauptoberfläche ein und klicken Sie auf "Ausschalten" / "Einschalten".

Enter the main interface and click "Turn Off " / " Turn On ".

② Klicken Sie auf die Helligkeitsschnittstelle . Der Farbpalettenbereich bietet drei Optionen: Farblicht, Farbkarte und Kombination.  In diesem Modus können Sie entweder Colorama oder Farbkarte wählen . Mit dem gleitenden Farbblock können unzählige statische Farben angepasst werden. Klicken Sie auf die  Sie können jeden Abschnitt des Lichtstreifens ausschalten. Klicken Sie auf die  Sie können jeden Teil des Streifens mit jeder Farbe füllen, klicken Sie auf die  Sie können jeden Teil des Lichtstreifens als Übergangsfarbe einstellen.

Enter the tone brightness interface . The color palette area has three options: color light, color card and combination.  In this mode, you can choose either colorama or color card . Sliding color block can adjust countless static colors. Click on the  you can turn off any section of the light strip. Click on the  You can fill any part of the strip with any color. Click on the  you can set any part of the light strip as transition color.

③ Beim Betreten der Szenenschnittstelle , einschließlich DIY, Landschaft, Leben, Festival, Stimmung, fünf Teile. Die APP legt 44 Arten dynamischer Szenen vor. Klicken Sie rechts oben  Sie können beliebige dynamische Szenen anpassen.

When entering the scene interface , including DIY, landscape, life, festival, mood five parts. the APP presets 44 kinds dynamic scenes. Click on the top right  you can customize any different dynamic scenes.

④ Betreten Sie den Musikmodus  (unterteilt in lokalen Modus und APP-Modus). Der lokale Modus ist eine externe Sprachsteuerung, die sechs Musikmodi umfasst. Der APP-Modus umfasst drei Arten: Musikrhythmus, Spiel und Romantik. Das Licht kann sich mit dem Rhythmus der Musik verändern.

Enter the music mode  (divided into local mode and APP mode). The local mode is external voice control, including six music modes. APP mode includes three kinds: music rhythm, game and romance. The light can change with the rhythm of the music.

⑤ Klicken Sie auf Einstellungen , Sie können die Abschaltverzögerung und die Ein- und Ausschaltzeit der Lichter einstellen und die Länge des Lichtstreifens einstellen.

Enter the setting interface , you can set delay shutdown and timing on and off lights, can set the length of the light strip.

5. Es kann über die Smartphone-App und die intelligente Sprachsteuerung gesteuert werden, oder über die Steuertaste und die Fernbedienung gesteuert werden, einfach und klar, mit Stromausfallspeicher, praktisch und praktisch, um wiederholte Einstellungen zu vermeiden.

It can be controlled by smart phone APP and intelligent voice control, and can also be controlled by controller keys and remote control, simple and clear, with power off memory, convenient and practical, and avoid repeated setting.

Controller-Tastenfunktion / Controller button function:

Ein kurzer Klick auf Ein/Aus. Lange Drücken der Taste Zurücksetzen Controller.

Short press ON / OFF. long press the key to reset the controller.

Versorgung durch Vorschaltgerät (LED-Treiber) mit SELV-Ausgang und das Vorschaltgerät (LED-Treiber) ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; erreicht die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer, so ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, müssen die an dieser Leuchte angeschlossenen flexiblen Kabel wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Kabel in Reichweite der Arme befinden.

Das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; Ist das Kabel beschädigt, ist die Leuchte zu zerstören.

Dieses Produkt ist für Dekorationszwecke bestimmt. Es ist kein Spielzeug.

Achtung: Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Erstickungsgefahr durch kleinteile.

WARNUNG: Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

Dies ist kein Spielzeug und es ist nicht für Personen unter 14-jährigem Alter bestimmt.

Die Lichterkette darf nicht mit dem Versorgungsnetz verbunden werden, während sie in der Verpackung ist.

Supply by control gear(LED driver) with SELV output and the control gear(LED driver) is not include.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

This product is for decoration use. It is not a toy.

Warning: Please keep out of reach of children. Danger of suffocation due to small pieces.

Warning: Do not immerse in water or any other liquid.

This is not a toy and it is not intended to be played with by persons of less than 14 years old.

Do not operate the lighting when it is still in the packaging unless it is for presentation purpose.



EN Getting started

Set up in 4 easy steps

Before you start write down your network name & password.

Note: this item only works on a 2,4GHz Wifi network, not on a 5GHz Wifi network.

Please consult the manual of your router for settings.

1. Download the Tuya Smart app from our website <https://smartapp.tuya.com/tuyasmart>, the Google Play store, the Apple Store or scan the QR code.



2. Open the app. First time user. Follow on-screen instructions to create your account.


To add this lamp start by touching 'add device' (+) and follow the on-screen instruction.



3. Turn on the lamp and switch it on and off 3 to 5 times, the lamp will start flashing.

4. Follow the on screen prompts to finish installation. For more information, see our website: www.smartapp.tuya.com/tuyasmart.

Tuya App - Pairing Process

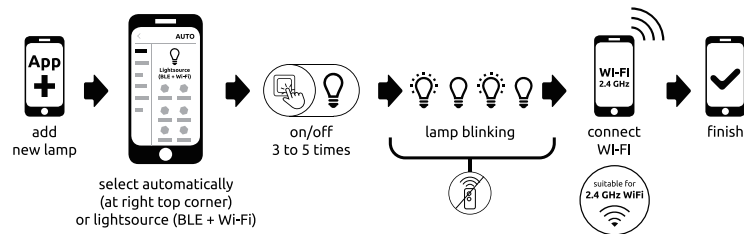

DE Erste Schritte

In 4 einfachen Schritten konfigurieren

Notieren Sie sich den Netzwerknamen und das Kennwort, bevor Sie beginnen.

Hinweis: Dieses Element funktioniert nur in einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk, nicht in einem

5-GHz-WLAN-Netzwerk. Informationen zu den Einstellungen finden Sie im Handbuch Ihres Routers.

1. Laden Sie die Tuya Smart app von unserer Website <https://smartapp.tuya.com/tuyasmart>, dem Google Play Store, dem Apple Store oder scannen Sie den QR-Code.



2. Öffnen Sie die App. Erstbenutzer. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Konto zu



erstellen. Um diese Lampe hinzuzufügen, berühren Sie zuerst "Gerät hinzufügen" (+) und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



3. Schalten Sie die Lampe ein und schalten Sie sie 3 bis 5 Mal ein und aus, die Lampe beginnt zu blinken.



4. Folgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.smartapp.tuya.com/tuyasmart.

Kopplungsprozess der Tuya-App

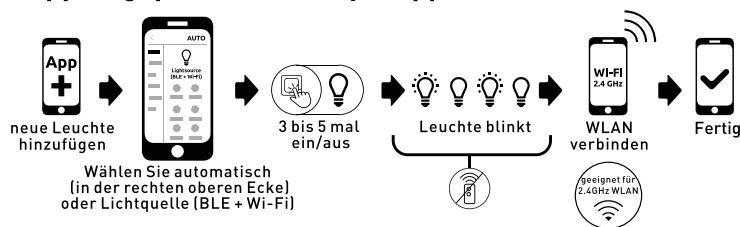

Tuya
Smart

White ambiance
Smart LED
WiFi 2.4GHz

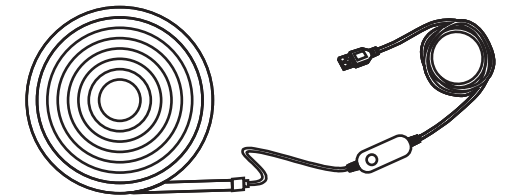

2400-2480MHz



2.2dBi



≤20dBm

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Sie haben damit eine qualitativ hochwertige Leuchte erworben, die höchste Leistungs- und Sicherheitsstandards erfüllt. Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme und dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie die Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch, sowie die wichtigen Sicherheitshinweise zur Pflege und Verwendung Ihrer Produktes enthalten. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit Sie später jederzeit darin nachlesen können und geben Sie diese bei Weitergabe des Produktes mit.



ANWEISUNGEN UND HINWEISE ZUR VERWENDUNG



Der Lieferant übernimmt keine Verantwortung für Körperverletzungen oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Montage dieser Leuchte entstehen. Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker. Diese Leuchte ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als falsch und wird nicht von der Garantie abgedeckt.

WARNUNG! Wenn Ihre Leuchte mit einem Schutzschirm ausgestattet ist (je nach dem Modell), verwenden Sie diese niemals, ohne dass der Schirm eingesetzt ist.

WARNUNG! Zugängliche Anschlussleitungen, elektrische Leitungen, Drähte, Schnüre, Bänder, stellen für die kleinen Kinder ein Strangulationsrisiko dar. Diese zugänglichen Bestandteile sollten immer außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden. Halten Sie die Beleuchtung von Kindern fern. Der Kontakt mit der brennenden Glühbirne kann zu schweren Verbrennungen führen.

WARNUNGEN FÜR LEUCHTEN AN DER WAND ODER AN DER DECKE

Alle Installationen müssen von einer qualifizierten Fachkraft gemäß der nationalen Verdrahtungsregelung durchgeführt werden. Leuchten müssen gemäß der nationalen Norm ihres Landes installiert werden.

Warnung! Überprüfen Sie vor dem Anschluss der Beleuchtung an die Stromversorgung, ob die Stromversorgung an der elektrischen Hauptversorgung ausgeschaltet ist. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen Fachmann.

Warnung! Überprüfen Sie vor jedem Eingreifen an der Beleuchtung, ob der Strom ausgeschaltet ist.

Aus maximalen Sicherheitsgründen ist es unerlässlich, dass die Länge der Netzanschlussleitung von der Wand oder der Decke auf 8 cm begrenzt ist, so dass sie von dem flexiblen Schlauch ummantelt werden kann, der in den Anschlusskasten integriert ist (wenn sie kürzer sind, den Schlauch kürzen). Achten Sie darauf, die blaue und braune Leitungsisolierung nicht zu beschädigen, wenn Sie diese freilegen. Diese Leuchte kann andere Personen gefährden, wenn sie falsch an der Wand oder Decke installiert wurde. Sie muss von einem Fachmann befestigt werden, der prüft, ob das Befestigungsmaterial und die Wand oder Decke angemessen ist.

WARNUNGEN FÜR DIE BEWEGBARE LEUCHE MIT NETZANSCHLUSSLEITUNG

Warnung! Trennen Sie vor jedem Eingreifen die Beleuchtung von der Stromversorgung.

Warnung! Der Anschluss an die Stromversorgung sollte nur am Ende der Montage erfolgen, einschließlich der Positionierung der Glühbirnen.

WARNUNGEN FÜR DIE BEWEGBARE LEUCHE MIT BATTERIEVERSORGUNG

Halten Sie diese Leuchte von Feuer und Zündquellen fern.

Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Sollte ein Kind eine Batterie verschlucken, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

HINWEISE ZUR REINIGUNG

Bevor Sie die Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, trennen Sie die Lampe vom Stromnetz und warten Sie, bis sie abgekühlt ist. Der Leuchtenkörper darf nur mit einem weichen Tuch gereinigt werden.

Zur Reinigung der Leuchte dürfen keine Scheuermittel, Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten verwendet werden.



Dieses Produkt trägt das Recycling-Symbol für Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE).

Das bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU verarbeitet werden muss, damit es recycelt oder entfernt werden kann, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen.

Der Benutzer kann das Produkt bei einem zuständigen Recyclingunternehmen oder Vertreiber wiederherstellen, wenn er ein neues elektrisches oder elektronisches Gerät kauft.

Dear Customer,

We thank you for purchasing one of our products. We are sure that this luminaire will provide you with complete satisfaction. Please read this instruction notice carefully. It contains important safety advice on the care and use of your lamp. Keep it in a safe place, you may require it at any time.



INSTRUCTIONS AND ADVICE ON USE



The supplier accepts no responsibility for any physical injury or material damage resulting from incorrect use or installation of this lamp. If you have the slightest doubt, please contact an electrician. This luminaire is designed solely for domestic use. Any other use is deemed incorrect and not covered under the guarantee.

WARNING! If your luminaire is fitted with a protected shield (depending on the model), never use it unless the shield is in place.

WARNING! Accessible cables, electrical wires, cords, strings, ribbons present a risk of strangulation for the young children. These accessible elements should always be kept out of reach of young children. Keep the lighting away from children. The contact with the burning bulb could cause serious burns.

WARNINGS FOR THE LUMINAIRE TO BE FIXED TO THE WALL OR CEILING

All the installations shall be performed by a qualified person according to the national wiring regulation. Luminaires shall be connected to the supply in compliance with the national standard of the country where the luminaires will be installed.

Warning! Before the connection of the lighting on the electrical supply, check that the power is off at the main electrical alimentation. In case of doubt, consult a professional.

Warning! Before any intervention on the lighting, check that the power is off.

For the sake of maximum safety, it is essential that the length of the power supply wires from the wall or ceiling should be limited to 8 cm so that they are sheathed by the flexible sleeve incorporated into the connection box (if they are shorter, shorten the sleeve). Be careful not damage blue and brown wire insulation when you uncover them. This luminaire may be dangerous for the safety of persons if it has been incorrectly fixed to the wall or ceiling. It must be fixed by a skilled individual who will check that the fixing material and the wall or ceiling are appropriate.

WARNINGS FOR THE MOVABLE LUMINAIRE WITH POWER SUPPLY

Warning! Before any intervention, disconnect the lighting from the electrical supply.

Warning! The connection on the electrical supply should be done only at the end of assembling, including the positioning of the bulbs.

WARNINGS FOR THE MOVABLE LUMINAIRE WITH BATTERY SUPPLY

Keep this luminaire away from fire and sources of ignition.

Keep batteries out of reach of small children. Should a child swallow a battery, consult a physician immediately.

CLEANING INSTRUCTIONS

Before conducting any cleaning or maintenance work, disconnect the lamp from the electrical supply and wait until it has cooled down. The body of the lamp must only be cleaned with a soft cloth.

No abrasive products, solvents, detergents, or any other liquids may be used to clean the luminaire.






This product carries the recycling symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be processed in accordance with the European Directive 2012/19/EU so that it can be recycled or removed to limit its impact on the environment.

The user can restore the product to an organization competent recycling or distributor when he buys a new electrical or electronic device. For more information, please contact your local or regional authorities.

Nachfolgend finden Sie die Information zu den Symbolen auf dem Typenschild Ihrer Leuchte und in der Sicherheitsanleitung.

Below information relating to the icons found on your luminaire's label and in the safety instructions.

	ENGLISH	DEUTSCH
	CE mark indicates that the luminaire complies with the EU safety, health, and environmental standards.	Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass die Leuchte den EU-Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltstandards entspricht
	Alternating Current (AC) supply.	Wechselspannungsversorgung
	Direct Current (DC) supply.	Gleichspannungsversorgung
	Alternating and Direct Current power.	Wechselspannungs- und Gleichspannungsversorgung
	Class I protection: Luminaire must have the chassis connected to electrical earth by a separate earth conductor.	Schutzklasse I: Leuchten müssen über einen separaten Erdleiter mit elektrischer Erde verbunden sein
	Class II protection: Luminaire does not require to be connected to an earthed socket.	Schutzklasse II: Leuchten müssen nicht an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden
	Class III protection: Luminaire designed to be supplied from a special safety isolating transformer whose output is known as Separated Extra-Low Voltage or SELV. This must not exceed 50 V.	Schutzklasse III: Leuchten zur Versorgung mit einem speziellen Sicherheitstransformator, dessen Ausgang als Getrennte Extra-Niederspannung oder SELV bekannt ist. Dies darf 50 V nicht überschreiten
	Indoor use only.	Nur für den Innenbereich
	Rated maximum ambient temperature in which the lamp can be used.	Bemessungsumgebungstemperatur, in der die Lampe verwendet werden kann
	Warning: Do not use cold light lamps with reflectors.	Warnhinweis gegen die Verwendung von „cool beam“-Lampen
	Minimum distance between the luminaire and the objects to be lighted (meters).	Kleinsten Abstand zu angestrahlten Flächen (in m)
	The luminaire must be used with energy saving light bulbs.	Leuchten müssen mit Energiesparlampen verwendet werden
	The luminaire cannot be used with energy saving light bulbs.	Leuchten können nicht mit Energiesparlampen verwendet werden
	The luminaire can be used with incandescent light bulbs and with energy saving halogen light bulbs.	Leuchten können mit Glühlampen und mit energiesparenden Halogenleuchtungen verwendet werden
	Luminaire not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces. Suitable only for mounting on non-combustible surfaces.	Leuchten nicht für die direkte Montage auf normal brennbaren Oberflächen geeignet. Nur für die Montage auf nicht brennbaren Oberflächen geeignet.
		
	Luminaire not suitable for covering with thermally insulating material.	Leuchten nicht geeignet zum Abdecken mit wärmeisolierendem Material.
IP 20	Luminaire only protected against the penetration of solid objects of 12mm diameter and not protected against dust and water penetration.	Leuchten nur gegen das Eindringen von festen Gegenständen mit 12mm Durchmesser geschützt und nicht gegen Staub und Wasser geschützt

IP X1	Drip-proof luminaire	Tropffeste Leuchten
IP X3	Rain-proof luminaire	Regendichte Leuchten
IP X4	Splash-proof luminaire	Spritzwassergeschützte Leuchten
IP X5	Jet-proof luminaire	Strahldurchlässige Leuchten
IP X7	Luminaire protected against immersion in water up to 1 meter for 30 minutes.	Leuchten schützen gegen Eintauchen in Wasser bis zu 1 Meter für 30 Minuten
IP X8	Luminaire protected against immersion deeper than 1 meter.	Leuchten geschützt vor Eintauchen tiefer als 1 Meter.
IP 3X	Luminaire protected against solid object > 2,5 mm.	Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 2,5 mm.
IP 4X	Luminaire protected against solid object > 1 mm.	Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1 mm.
IP 5X	Dust-proof luminaire	Staubdichte Leuchten
IP 6X	Dust-tight luminaire	Staubdichte Leuchten
	This luminaire may be subject to rough service.	Diese Leuchte kann einem rauen Betrieb unterliegen.
	Luminaire designed to be used only with self-shielded tungsten halogen lamps or self-shielded metal halide lamps.	Leuchten, die nur zur Verwendung mit selbstgeschirmten Halogen-Glühlampen oder selbstgeschirmten Halogen-Metaldampfampe bestimmt ist.
	The luminaire needs a protective screen.	Leuchten benötigen einen Schutzschirm
	Luminaire with internal fuse.	Leuchten mit internen Sicherungen
	Some parts of the luminaire are very hot when it is operating. Make sure that the luminaire is only adjusted by the shade of the stem.	Einige Teile der Leuchte sind beim Betrieb sehr heiß. Achten Sie darauf, dass die Leuchte nur durch den Schirm des Stiels eingestellt wird
	Caution, risk of electric shock.	Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags
	Luminaire cannot be used in combination with a dimmer.	Leuchten können nicht zusammen mit einem Dimmer verwendet werden
	Luminaire can be used in combination with a dimmer.	Leuchten können zusammen mit einem Dimmer verwendet werden
	A safety plug is included with this luminaire. If it stops working, replace it with a plug that meets the same technical specifications. For further information, do not hesitate to contact your normal retailer or a professional electrician.	Ein Sicherheitsstecker ist im Lieferumfang dieser Leuchte enthalten. Wenn es nicht mehr funktioniert, ersetzen Sie es durch einen Stecker, der den gleichen technischen Spezifikationen entspricht. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren normalen Händler oder einen professionellen Elektriker
	Replace any cracked protective shield.	Risse des Schutzschildes ersetzen.
	Can cause fire in contact with textile. Do not use near the bed. The luminaire is not suitable for mounting on tubular material.	Kann bei Kontakt mit Textilien Feuer verursachen. Nicht in der Nähe des Bettes anwenden. Die Leuchte ist nicht für die Montage auf Rohrmaterial geeignet.

Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.