


## DÄMMTAPETE EPS ALUBESCHICHTET, 4 MM

### Produktdaten:

Artikel-Nr.:	10829
EAN-Code:	4007155165956
Format:	5 m x 0,5 m x ~ 4 mm (2,5 m <sup>2</sup> /Rolle)
VPE:	11 Rollen/Karton

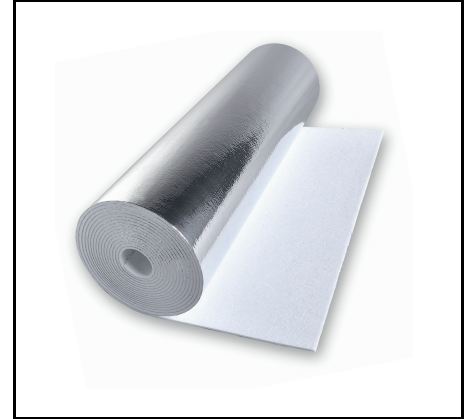

### Einsatzbereich und Vorteile:

- mit wärmereflektierender Aluoberfläche
- reflektiert Wärme zu 95 % in den Raum zurück
- reduziert den Wärmeverlust durch die Wand um bis zu 16 %\*
- hilft Räume schneller aufzuheizen
- schafft handwarme Wände
- einfache Wandverklebung mit lösemittelfreiem Styroporkleber

\*im Verhältnis zu einem ungedämmten, 24 cm starken Ziegelmauerwerk

### Technische Daten:

Material:	Polystyrol, EPS
Materialstärke:	~ 4 mm
Baustoffklasse:	EN 13501-1 E (verklebt auf Gipskartonplatte mit Styroporkleber)
Wärmeleitfähigkeitsgruppe:	WLG 040
Temperaturbeständigkeit:	kurzzeitig bis +75°C langfristig bis +60°C

**Die Dämmtapete alubeschichtet ist recyclefähig.**

### Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, glatt und tragfähig sein. Dämmmaterial auf Länge zuschneiden. Empfohlenen Kleber mit Zahnpachtel vollflächig auf die Rückseite auftragen. Dämmmaterial dann hinter dem Heizkörper Stoß auf Stoß verkleben und mittels Gummiwalze fest andrücken.  
Kleberverbrauch: bis zu 500 g/m<sup>2</sup>