


Spezifikation

49186 | LED Stiftsockellampe G9 1,9W 200 lm WW

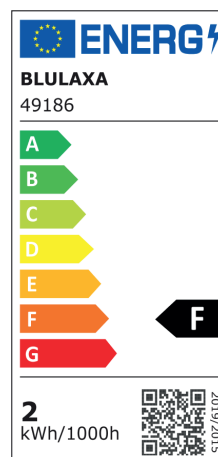

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	1,9
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung [V]	220 - 240
Netzfrequenz [Hz]	50 / 60
Äquivalente Leistungsaufnahme [W]	20
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	> = 0,4

Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom 360° [lm]	200
Halbwertswinkel [°]	300
Ähnlichste Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warmweiß
R9 Wert	4
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931)	X= 0,440 / y= 0,403
Lichtstromerhalt	0,93
Lebensdauerfaktor	0.90
Flimmer-Messgröße (PstLM)	1,0
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,4

Produkteigenschaften

Länge [mm]	43
Durchmesser Ø [mm]	14
Lebensdauer (L70B50) [h]	15.000
Garantie [a]	2
Betriebstemperatur [C°]	-20 bis +40
Lagertemperatur [C°]	-30 bis +60
Schutzart	IP20
Dimmbar (Art und Weise)	Nein
EAN/BAR Code	4260293202994
Energieeffizienzklasse (A - G)	F
ENERGY SAVINGS [%]	91
Sockel	G9
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom
Lichtquellentyp	NDLS MLS