

TECHNISCHES DATENBLATT

Holzfliese aus Akazienholz – 9er-Set

Produkt	Holzfliese natur – 9er-Pack
Material	Akazienholz
Fliesenmaß	ca. 30 × 30 × 2,4 cm
Set-Inhalt	9 Holzfliesen (mit Kunststoffunterkonstruktion)
Fläche pro Fliese	ca. 0,09 m²
Fläche pro Set	ca. 0,81 m²
Verbindung	Klicksystem
Einsatzbereich	Außenbereich, z. B. Terrasse und Balkon

1. Produktbeschreibung

Die Holzfliesen aus natürlichem Akazienholz sind für die Gestaltung geeigneter Außen- und Nutzflächen, insbesondere Terrassen und Balkone, vorgesehen. Die einzelnen Fliesen werden über ein praktisches Klicksystem miteinander verbunden und ermöglichen eine einfache Verlegung auf einem geeigneten Untergrund.

Akazienholz ist ein Naturmaterial. Unterschiede in Farbe, Maserung, Astbild und Oberflächenstruktur sowie witterungsbedingte Veränderungen sind natürliche Eigenschaften und stellen keinen Produktmangel dar.

2. Technische Produktdaten

Produktart	Holzfliese
Material	Akazienholz
Holzart	Akazie
Farbe	Natur
Oberfläche	Natürliche Holzoberfläche
Verbindungssystem	Klicksystem
Abmessungen je Fliese	ca. 30 × 30 × 2,4 cm
Länge	ca. 30 cm
Breite	ca. 30 cm
Höhe / Stärke	ca. 2,4 cm
Fläche je Fliese	ca. 0,09 m²
Anzahl je Set	9 Stück
Fläche je Set	ca. 0,81 m²
Verwendungsbereich	Außenbereich / Terrasse / Balkon

3. Material und Beschaffenheit

Die Holzfliesen bestehen aus natürlichem Akazienholz. Aufgrund der natürlichen Eigenschaften des Holzes können Farb-, Maserungs- und Strukturabweichungen auftreten. Durch Sonne, Regen, Feuchtigkeit und andere Witterungseinflüsse kann sich die Farbe des Holzes verändern. Ebenso können Risse oder leichte Verformungen entstehen. Diese Veränderungen sind bei einem Naturprodukt materialtypisch.

4. Verlegung und Anforderungen an den Untergrund

Die Holzfliesen werden über das integrierte Klicksystem miteinander verbunden. Die Fliesen passend aneinanderlegen und die Verbindungselemente durch Druck einrasten lassen. Vor der Verlegung ist die Eignung des Untergrundes zu prüfen.

- Der Untergrund muss trocken, eben, stabil und tragfähig sein.
- Als geeigneter Untergrund wird eine ebene Betonoberfläche empfohlen.
- Bei Bedarf ist der Untergrund mit einer geeigneten Sperrschicht zu versehen.
- Ein ausreichender Wasserablauf muss gewährleistet sein.
- Empfohlen wird ein Gefälle von mindestens 2–3 %.
- Eine ausreichende Hinterlüftung der Fliesen muss gewährleistet sein.
- Nicht auf dauerhaft wasserspeichernden Untergründen verlegen.
- Zu Wänden, Geländern und anderen festen Bauteilen einen Mindestabstand von ca. 1,5 cm einhalten.

5. Hinweise vor der ersten Verlegung

Akazienholz enthält natürliche Farbpigmente. Insbesondere bei erstmaligem Kontakt mit Regen oder Feuchtigkeit kann es zu Auswaschungen kommen. Um mögliche Verfärbungen des Untergrundes zu vermeiden, die Holzfliesen vor der Verlegung mehrmals mit klarem Wasser abwaschen und vollständig trocknen lassen.

6. Pflege und Reinigung

Um das ursprüngliche Erscheinungsbild des Akazienholzes möglichst lange zu erhalten, wird eine regelmäßige Reinigung und Pflege empfohlen. Die Fliesen sollten mindestens ein- bis mehrmals jährlich bzw. bei beginnender Vergrauung oder Ausbleichung gepflegt werden.

Reinigung:

- Mit einer milden Seifenlösung und einer weichen Bürste entlang der Holzmaserung reinigen.
- Staub und Schmutz vollständig entfernen.
- Anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen.
- Bei Bedarf kann die Oberfläche vorsichtig mit sehr feinem Schleifpapier behandelt werden.

ACHTUNG: Keinen Hochdruckreiniger verwenden. Durch den hohen Wasserdruck können Oberflächenbeschädigungen entstehen.

7. Einölung und Oberflächenpflege

Zum Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Verringerung des Risikos von Rissbildung wird eine regelmäßige Behandlung mit einem für Akazienholz geeigneten Holzöl empfohlen. Geeignet sind beispielsweise entsprechende Öle für Gartenmöbel sowie geeignete Leinöl- oder Teaköl-Produkte. Die Herstellerangaben des verwendeten Pflegeöls sind zu beachten.

- Vor der großflächigen Anwendung das Öl an einer unauffälligen Stelle testen.
- Darauf achten, dass keine unerwünschten Farbunterschiede zwischen Öl und Holz entstehen.
- Für einen nachhaltigen Pflegeeffekt kann die Behandlung mehrfach durchgeführt werden.
- Bei dauerhafter Nutzung im Außenbereich wird eine Pflegebehandlung etwa alle 2–3 Monate empfohlen; je nach Witterungsbelastung kann eine häufigere Pflege erforderlich sein.

8. Trocknungszeit

Nach der Einölung ist eine ausreichende Trocknungszeit einzuhalten. Ein Betreten der frisch geölten Holzfliesen wird innerhalb der ersten 48 Stunden nicht empfohlen. Die tatsächliche Trocknungszeit hängt von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Witterung und dem verwendeten Pflegeöl ab.

9. Nutzung und Schutz der Oberfläche

- Keine harten, scharfkantigen oder schweren Gegenstände über die Oberfläche ziehen oder schieben.
- Für Füße und Beine von Gartenmöbeln geeignete Gummikappen oder Schutzunterlagen verwenden.
- Stehendes Wasser möglichst vermeiden und für ausreichenden Wasserablauf sorgen.

10. Überwinterung und Lagerung


Um die Dauerhaftigkeit der Holzfliesen zu erhöhen, sollten sie vor dem ersten Schnee möglichst trocken und geschützt gelagert werden. Idealerweise können die Fliesen in einer Garage aufbewahrt werden. Alternativ können sie auf einem Balkon oder einer anderen geeigneten Fläche hochkant aufgestellt werden.

Bei einer Lagerung im Außenbereich sollten die Fliesen nur von oben mit einer geeigneten Plane abgedeckt werden. Die Seitenflächen dürfen nicht luftdicht verschlossen werden, damit eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet bleibt.

11. Sicherheitshinweise

- Vor der Verlegung Untergrund auf Eignung, Ebenheit und Tragfähigkeit prüfen.
- Vor der ersten Verlegung Holzfliesen mehrmals mit klarem Wasser abwaschen.
- Fliesen vor der Verlegung vollständig trocknen lassen.
- Keinen Hochdruckreiniger verwenden.
- Nur für Akazienholz geeignete Pflegeöle verwenden.
- Pflege- und Ölarbeiten nach den Angaben des jeweiligen Pflegeprodukts durchführen.
- Frisch geölte Fliesen mindestens 48 Stunden nicht betreten.
- Bei Außenlagerung ausreichende Luftzirkulation sicherstellen.
- Natürliche Farb-, Struktur- und Maserungsabweichungen sowie witterungsbedingte Veränderungen sind bei Echtholz möglich.

12. Gebrauchsanweisung

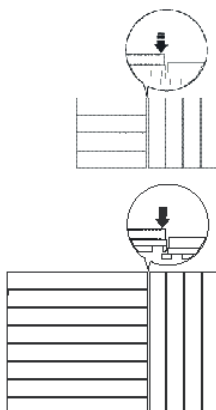

DE Gebrauchsanweisung

Hinweis: Das tatsächliche Aussehen Ihres Produktes kann von den Abbildungen abweichen.

Hinweis: Sollte eines der Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

Hinweis: Montageanleitung Pliese mit Klicksystem. Die Pliesen lassen sich einfach per Klicksystem ineinanderfügen. Jede Pliese hat Verankerungselemente an den Kanten, zur Fixierung entlang der Pliesen an den Seiten passend aufeinander legen und dann auf die Verankerungselemente drücken bis diese einrasten.

Hinweis: Bodenfliesen in Bereichen mit moderatem Sonnenlicht und ausgeglichenen Jahreszeiten Temperaturen versetzt, um Schimmel und Vorschub der Bodenfliesen zu vermeiden. Achten Sie bitte darauf, dass ein Seitenabstand von min. 1,5 cm zu allen Wänden, Balkongeländern oder sonstigen fest verbaute Gegenständen eingehalten wird. Wir empfehlen eine gute ebene Betonoberfläche als Untergrund. Es muss sichergestellt sein, dass der Untergrund absolut trocken ist. Dementsprechend sollte der Untergrund mit einer Sperrschicht versehen sein.

Ausreichender Wasserablauf (Gefälle min. 2-3%) und Hindernisse müssen gewährleistet sein. Nicht auf wasserspeichernden Untergründen verlegen. Nicht auf Kies, Splitt, Sand, Rasen oder ähnlichen Untergründen verlegen. Keine seitlichen Begrenzungen (Stoßleisten, Verkleidung etc.) verwenden, die eine ausreichende Belüftung verhindern. Die Klick-Pliesen dürfen durchgehend maximal auf Flächenstärken von 10 bzw. 15 m² verlegt werden (entsprechend einer quadratischen oder länglichen Terrassenform). Bei größeren Terrassen müssen die einzelnen Flächenbereiche mit Lüftungsräumen bzw. Einbaulüftungssystemen getrennt werden, damit eine ausreichende Hindernisse der Terrasse gewährleistet ist. Das Material nicht übermäßigen statischen Belastungen aussetzen.

Hinweis: Um Kratzer auf Ihrem Terrassenbelag zu vermeiden, sollten Sie keine harten, scharfkantigen oder schweren Gegenstände auf Ihren Terrassenbelag ziehen oder schieben. Für die Fülle und Behne von Gartenmöbeln und ähnlichen Gegenständen empfehlen wir Ihnen Gummiküppen zu verwenden, um die Oberfläche langfristig nicht zu beschädigen.

Pflegehinweise für Holzfliesen
Um ein ungehöriges Aussehen zu bewahren, raten wir Ihnen, Ihre Pliesen ein oder mehrere Male pro Jahr zu prüfen oder sobald die Holzdielen beginnt auszublenken.
– Bürsten Sie alle und milder Seitenbelag entlang der Holzversatzung, um Staub oder Schmutz zu entfernen.
– Spülen Sie reichlich mit klarem Wasser nach.
– Falls erforderlich, können Sie das Holz auch vorsichtig mit extremem Sandpapier behandeln.
– Zum Schutz und zur Pflege des Holzes verwenden Sie Pflegeöl für Gartenmöbel, Holz- oder Terrazzo. Versuchen Sie es immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
– Bleibt die Pliese dauernd im Freien, sollte die Behandlung alle 2-3 Monate wiederholt werden. Bei aggressiver Bedingungen kann eine noch häufigere Behandlung erforderlich werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich Holzprodukte erheblich verändern können, wenn sie dauernd der Witterung wie Sonne und Regen ausgesetzt sind. Risse und auch kleine Verformungen können auftreten. Diese sind normal und müssen die Qualität des Produktes in keiner Weise. Um ein ungehöriges Aussehen zu bewahren, raten wir Ihnen, Ihre Pliesen ein oder mehrere Male pro Jahr zu prüfen oder sobald die Holzdielen beginnt auszublenken. Die Schwellen Entzündungen, Risse und Verformungen im Holz verurteilen, empfehlen wir, die Terrassenfliesen vor dem ersten Schnee an einem trockenen und geschützten Ort zu lagern.

Nur diese Artikel sind flexibel miteinander kombinierbar.
126520 WPC Klickfliese anthrazit 30x30cm
402278 WPC Klickfliese anthrazit 30x30cm
402280 WPC Klickfliese braun 30x30cm
510134 WPC Klickfliese hellgrau 30x30cm

Verpackung entsorgen
Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die wiederverwertet werden können. Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

IT Manuale di istruzioni

Nota: L'aspetto reale dei prodotti può essere diverso da quanto riportato nelle illustrazioni.
Avvertenza: Nel caso in cui uno dei pezzi mancasse o fosse danneggiato, si prega di rivolgersi al rivenditore.
Avvertenza: Istruzioni per il montaggio di piastrelle con aggancio a innesto. Le piastrelle possono essere inserite l'una nell'altra mediante un sistema a innesto. Ogni piastrella presenta dei punti di collegamento lungo i bordi. Per il fissaggio, accostare bene due piastrelle e premere sui punti di collegamento fino all'innesto.

Solo questi articoli possono essere combinati in modo flessibile tra loro.
126520 Piastrella WPC a incastro anthrazite 30x30cm
402278 Piastrella WPC a incastro anthrazite 30x30cm
402280 Piastrella WPC a incastro marrone 30x30cm
510134 Piastrella WPC a incastro grigio chiaro 30x30cm

Smaltimento dell'imballaggio
L'imballaggio è costituito da cartone e pellicole con il contrassegno corrispondente, che possono essere riciclati.
– Provvedere a smaltimento di questi materiali.

Avvertenza: Posare le piastrelle in zone con irraggiamento solare e temperature moderate, per impedire l'ammuffimento e la deformazione delle piastrelle. Assicurarsi di mantenere una distanza laterale di almeno 1,5 cm da tutte le pareti, le ringhiere dei balconi o da altri oggetti fissi.
Si consiglia come sottopavimento una superficie in calcestruzzo piano e liscia.
Accertarsi che il sottopavimento sia sufficientemente asciutto. A questo scopo il sottopavimento dovrebbe essere dotato di un rivestimento barriera.
Si devono garantire uno scarto di ventilazione (preferenza min. 2-3%) e la ventilazione posteriore.
Da non posare su sottopavimenti che accumulano acqua.
Non effettuare la posa su ghiaia, pietrisco, erba o sottopavimenti simili.
Non utilizzare limitatori laterali (zoccoli, mollette ecc.), che impediscano una sufficiente aereazione.
Le piastrelle Klick si possono posare su unità di superficie continue di 10 o 15 m² (secondo che il tratto di una terrazza di forma quadrata o rettangolare). Sulle terrazze di dimensioni più grandi, le singole unità di superficie devono essere separate con griglie di ventilazione o canali di drenaggio per assicurare una sufficiente ventilazione sul retro della copertura della terrazza.
Non sottoporre il materiale a carichi statici eccessivi.
Nota: Per evitare graffi sulla pavimentazione per terrazze, non fischettare o spingere le piastrelle. Appoiarsi o piovare sulla pavimentazione stessa.
Per evitare di danneggiare la superficie a lungo andare, si consiglia di applicare dei gommieri ai piedi e alle gambe di mobili da giardino e oggetti simili.

Avvertenze per la cura delle piastrelle in legno
Per preservare l'estetica originale, si consiglia di pulire le piastrelle una o più volte all'anno o non appena la superficie in legno inizia a scolorirsi.
– Spazzolare le piastrelle lungo le venature del legno con una soluzione saponata media, per rimuovere polvere e sporco.
– Risciacquare con abbondante acqua fresca.
– Se necessario, è possibile trattare il legno anche con carta vetrata estrema purché si operi con estrema cautela.
– Per proteggere e curare il legno, utilizzare un olio per mobili da giardino, olio di lino o olio per lisci.
Provare sempre prima i prodotti su un punto nascosto.
– Se le piastrelle restano sempre all'aperto, ripetere il trattamento ogni 2-3 mesi.
In presenza di condizioni aggressive può essere necessario un trattamento più frequente.

Avvertenza: Tenere presente che i prodotti in legno possono mutare notevolmente le temperature come sole e pioggia. Possono verificarsi crepe e lievi deformazioni. Questi fenomeni sono normali e non pregiudicano minimamente la qualità del prodotto.
Per preservare l'estetica originale, si consiglia di pulire le piastrelle una o più volte all'anno o non appena la superficie in legno inizia a scolorirsi.
Poiché la neve provoca scolorimento, crepe e deformazioni nel legno, si consiglia di conservare le piastrelle da terrazzo in un luogo asciutto e protetto prima delle prime nevicate.

Solo questi articoli possono essere combinati in modo flessibile tra loro.
126520 Piastrella WPC a incastro anthrazite 30x30cm
402278 Piastrella WPC a incastro anthrazite 30x30cm
402280 Piastrella WPC a incastro marrone 30x30cm
510134 Piastrella WPC a incastro grigio chiaro 30x30cm

Smaltimento dell'imballaggio
L'imballaggio è costituito da cartone e pellicole con il contrassegno corrispondente, che possono essere riciclati.
– Provvedere a smaltimento di questi materiali.

FR Manuel d'utilisation

Remarque: L'apparence réelle de votre produit peut diverger des illustrations.

Remarque: Si une des pièces devait manquer ou être endommagée, veuillez vous adresser à votre revendeur.
Remarque: Notice de montage de carreaux avec système clic. Les carreaux peuvent être tout simplement intégrés les uns aux autres par un système d'encastrement. Chaque carreau dispose de points de fixation au niveau des bordures. Pour le fixation, poser deux carreaux l'un sur l'autre sur les côtés, puis appuyer sur les points de liaison jusqu'à ce que des dentelles s'engrènent.

Remarque: Poser des carreaux dans des endroits exposés à une lumière du soleil modérée et où des températures moyennes équilibrées, afin d'éviter les moisissures et un gonflement des carreaux. Veillez à ce qu'il y ait un écart latéral de 1,5 cm minimum soit respecté par rapport aux murs, aux balustrades de balcons ou autres objets fixes.
Nous recommandons une surface en béton lisse et plane comme base.
Il est impératif de garantir que la base soit complètement sèche. Pour cette raison, il est recommandé de fournir la base d'une couche barrière.

Une évacuation d'eau suffisante (inclinaison bois) est essentielle pour assurer une bonne ventilation arrière et éviter l'humidité.
Ne pas poser sur une base pouvant accumuler de l'eau.
Ne pas poser sur des surfaces de graviers, de pierres concassées, de sable, de pelouse ou similaires.
Ne pas utiliser de détergents sur les côtés (planches, revêtements etc.) qui impliquent une action abrasive.
Les carreaux à clic doivent être posés en continu sur des unités de surface maximum de 10 ou 15 m² (selon la forme de la terrasse carrée ou rectangulaire). Pour les terrasses plus grandes, les unités de surface individuelles doivent être séparées avec des grilles de ventilation ou des gouttières afin de garantir une ventilation arrière suffisante de la terrasse.
Ne pas exposer le matériau à des charges statiques trop importantes.

Remarque: Pour éviter de rayer votre revêtement de terrasse, ne frottez pas ou ne poussez pas d'objets dur, tranchants ou lourds sur votre revêtement de terrasse.
Ne pas utiliser de détergents sur les côtés (planches, revêtements etc.) qui impliquent une action abrasive.
Les carreaux à clic doivent être posés en continu sur des unités de surface maximum de 10 ou 15 m² (selon la forme de la terrasse carrée ou rectangulaire). Pour les terrasses plus grandes, les unités de surface individuelles doivent être séparées avec des grilles de ventilation ou des gouttières afin de garantir une ventilation arrière suffisante de la terrasse.
Ne pas exposer le matériau à des charges statiques trop importantes.

Remarque: Poser des carreaux dans des endroits exposés à une lumière du soleil modérée et où des températures moyennes équilibrées, afin d'éviter les moisissures et un gonflement des carreaux. Veillez à ce qu'il y ait un écart latéral de 1,5 cm minimum soit respecté par rapport aux murs, aux balustrades de balcons ou autres objets fixes.
Nous recommandons une surface en béton lisse et plane comme base.
Il est impératif de garantir que la base soit complètement sèche. Pour cette raison, il est recommandé de fournir la base d'une couche barrière.

Une évacuation d'eau suffisante (inclinaison bois) est essentielle pour assurer une bonne ventilation arrière et éviter l'humidité.
Ne pas poser sur une base pouvant accumuler de l'eau.
Ne pas poser sur des surfaces de graviers, de pierres concassées, de sable, de pelouse ou similaires.
Ne pas utiliser de détergents sur les côtés (planches, revêtements etc.) qui impliquent une action abrasive.
Les carreaux à clic doivent être posés en continu sur des unités de surface maximum de 10 ou 15 m² (selon la forme de la terrasse carrée ou rectangulaire). Pour les terrasses plus grandes, les unités de surface individuelles doivent être séparées avec des grilles de ventilation ou des gouttières afin de garantir une ventilation arrière suffisante de la terrasse.
Ne pas exposer le matériau à des charges statiques trop importantes.

Notes d'entretien pour des dalles de bois

Afin de conserver son apparence d'origine, nous vous recommandons d'entretenir vos dalles une ou plusieurs fois par an ou dès que la surface du bois commence à se décolorer.
– Brossez dans le sens des rainures avec une solution savonneuse douce pour éliminer la poussière ou les contaminants.
– Rincez abondamment à l'eau claire.
– Si nécessaire, vous pouvez traiter également le bois avec précaution avec du papier abrasif extra-fin.

Pour la protection et l'entretien du bois, utilisez de l'huile d'entretien pour les meubles de jardin, de 10 ml de 10 ou pour bois de teck. Faites toujours un essai à un endroit non apparent.
– Si la dalle reste en permanence à l'extérieur, il est recommandé de répéter le traitement tous les 2-3 mois.
Dans le cas de conditions agressives, un traitement d'entretien plus fréquent peut s'avérer nécessaire.

Care instructions for wooden tiles
In order to preserve its original look, we advise you to maintain your tiles once or several times per year or as soon as the wood surface begins to fade.
– Brush along the wood grains with mild soap solution to remove dust or dirt.
– If required, you can treat wood carefully with extra-fine sandpaper.
– To protect and maintain the wood, use maintenance oil for garden furniture, treated or teak oil. Always try first on an inconspicuous place.
– If the tiles are kept in free space, the treatment should be repeated after every 2-3 months.

Remarque: Notez que les produits de bois peuvent fortement se transformer lorsqu'ils sont en permanence exposés aux conditions météorologiques comme le soleil et la pluie. Des fissures et des légères déformations peuvent apparaître. Ces derniers sont normaux et ne réduisent en aucun cas la qualité du produit.
Afin de conserver son apparence d'origine, nous vous recommandons d'entretenir vos dalles une ou plusieurs fois par an ou dès que la surface du bois commence à se décolorer.
Étant donné que la neige cause des décolorations, des fissures et des déformations dans le bois, nous recommandons de stocker les terrasse tiles in a dry and protected place before the first snow.

Seuls ces articles peuvent être combinés entre eux de manière flexible.
126520 Dalle de terrasse WPC anthracite 30x30 cm
402278 Dalle de terrasse WPC anthracite 30x30 cm
402280 Dalle de terrasse WPC marron 30x30 cm
510134 Dalle de terrasse WPC gris clair 30x30 cm

Élimination de l'emballage

L'emballage est composé de carton et de matières plastiques portant des indications correspondantes et qui peuvent être recyclés.
– Déposez ces matériaux aux endroits appropriés afin qu'ils soient recyclés.

GB Operating instructions

Note: The actual appearance of your product may differ from the illustrations.

Note: If a part is missing or damaged, please contact the vendor.

Note: Assembly instructions for tiles with click system. The tiles can be fitted into each other easily by click system. Each tile has connection points on the edges. Simply place the two tiles with the sides matching each other for the fixation and then press on the connection points till these click in.

Note: Place floor tiles in areas with moderate sunlight and moderately mild temperatures to avoid fungi and deformation of floor tiles. Make sure that side space of min. 1.5 cm is maintained from all walls, balcony fences or other firmly fixed objects.

We recommend a smooth and even concrete finish as the substrate.
Sufficient water run off (slope of at least 2-3%) and ventilation must be ensured.
Do not install on surfaces that store water.
Do not lay on gravel, grit, sand, grass or similar substrates!

Do not use lateral limitations (railings, veneers etc.), which prevent sufficient ventilation.
Click tiles can be installed on surfaces of max. 10 to 15 m² (in a square or elongated patio shape). On larger patios, the individual units must be separated by ventilation grilles or drainage channels to ensure sufficient run-off ventilation for the patio.
Do not expose the material to excessive static loads.

Note: To avoid scratching your decking, do not drag or push any hard, sharp or heavy objects across it.
We recommend that you use rubber caps on the feet and legs of your garden furniture and similar objects to prevent damage to the surface in the long term.

Care instructions for wooden tiles
In order to preserve its original look, we advise you to maintain your tiles once or several times per year or as soon as the wood surface begins to fade.
– Brush along the wood grains with mild soap solution to remove dust or dirt.
– If required, you can treat wood carefully with extra-fine sandpaper.
– To protect and maintain the wood, use maintenance oil for garden furniture, treated or teak oil. Always try first on an inconspicuous place.
– If the tiles are kept in free space, the treatment should be repeated after every 2-3 months.

More frequent treatment for the maintenance can be required if the conditions are aggressive.
Note: Make sure that wood products can be considerably changed if they are exposed continuously to the atmospheric condition such as sun and rain. Cracks and also slight deformation can occur. These are normal and does not reduce the product quality in any way.
In order to preserve its original look, we advise you to maintain your tiles once or several times per year or as soon as the wood surface begins to fade.
Since snow cause discoloration, cracks and deformations in the wood, we recommend to store the terrace tiles in a dry and protected place before the first snow.

Only these items can be combined with each other flexibly.
126520 WPC click tiles, anthracite, 30x30cm
402278 WPC click tiles, anthracite, 30x30cm
402280 WPC click tiles, brown, 30x30cm
510134 WPC click tiles, light grey, 30x30cm

Disposing of packaging

The packaging consists of cardboard and correspondingly marked plastics, which can be recycled.
– Take these materials to a recycling facility.

CZ Návod k použití

Poznamka: Gledanje vzhod vašega proizvoda se može odobiti ilust.

Upozorenje: Poluk je nektera osobit chybela, nebo jeho část, obraťte se na prodejce.

Upozornění: Montážní návod pro klikací systém. Kábel lze snadno připevnit k sobě. Každá deska má na hranách spojevy dílky. Desky se jednoduše spojují tak, že se spojevy stranami k sobě a pak zatlačíte na spojevy místa, až do sebe zapadnou.

Upozornění: Desky pokládejte v oblastech s mírným slunečním zářením a stájným mírným teplem, aby se zabránilo poškození desek. Zajistěte, aby mezi stěnami, balkonovými zábradlími nebo jinými pevně zabudovanými předměty bylo dostatečné odstup.

Musí být zajištěn dostatečný odtok vody (spád min. 2-3%) a odtěvňovací zádusť. Nepokládejte na vodotěsný půdní podklad. Nepokládejte na šleř, štěr, písek, trávník nebo podobné podklady!

Nezoučteje šleřní postavení chráněných (okovů, lžic, zábradlí, atd.) a tím brání dostatečnému větrání. Desky se systémem klik můžete pokládat průběžně na ploše jedny 10, 10, 15 m² (v zvláštní na zvláštní nebo podélném tvaru terasy). V případě větší terasy je nutné jednotlivé desky oddělovat větracími mřížkami, příp. odtěvňovacími žlabky, aby se zajistilo dostatečné odvětrání zádusť.

Materiál nevykládejte nadměrnému statickému zatížení. Klik desky lze instalovat na ploše max. 10 až 15 m² (v čtverci nebo podélném tvaru terasy). Na větších terasách musí být jednotlivé jednotky oddělovány větracími mřížkami nebo odvětrávacími žlabky, aby se zajistilo dostatečné odvětrání zádusť.

Poznamka: Aby se zabránilo poškrábání terasové krytiny, nemějte bytely po terasové krytině tahat ani tlačít, ošetřte nebo šleř předměty. Na patky a nohy zahradního nábytku a podobných předmětů doporučujeme použít gumové lžičky, aby šleř nedošlo k poškrábání povrchu.

Informace k ošetřování dřevěných dlaždic
Pro zachování původního vzhledu Vám doporučujeme jednou nebo dvakrát ročně dlažbu ošetřit, jmenit začne dřevě blednout.
– Jemným jemným roztokem umyté dlažby po ošetřování kartáčem, aby se odstranily prach nebo nečistoty.
– Poše dostatečné spádové dístou vodou.
– Pokud je to nutné, můžete dřevě opětme zbrusit velmi jemným smrtovým papírem.