Muldenlüfter
70800

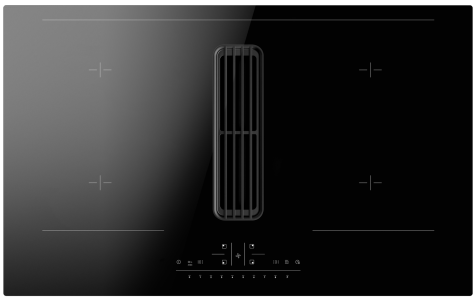

Muldenlüfter-Haube

- aufliegend und flächenbündig einbaubar
- Automatische Hauben-Aktivierung
- LED Display rot
- Slider SensorTouch
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 9 Leistungsstufen 296-598 m³/h
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter beigefügt

- **Technische Daten***
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 42,0 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 55 dB - max. 74 dB

Muldenlüfter-Induktionskochfeld

- Slider SensorTouch, vorne
- 2 Bridge-Zonen
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

- **4 Kochzonen, Boosterfunktion**
- Ø vorne links 215x185 mm, Leistung: 1,50 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten links 215x185 mm, Leistung: 1,5 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø vorne rechts 215x185 mm, Leistung: 1,50 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 215x185 mm, Leistung: 1,5 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Leistung Brücke links 3,0 kW, (Booster: 3,6 kW)

- **Technische Daten***
- Gerätemaß (HxBxT): 200 x 830 x 515 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,38 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 380-415 V / 50 Hz
- Kabellänge ohne Stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,3 kg / 26,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 325 x 965 mm

Sonderzubehör nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 126
- Abluftrohre: PSD100 Downair Set

EAN 5906006957346

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	70800
Kochfeldvariante	Induktionskochfeld
Breite in cm	83,0
Farbe	schwarz

Beheizungsart	
Induktion	•
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	-
Gasbrenner	-

Rahmenvariante Glaskeramik	
Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	•

Bedienung	
Slider SensorTouch	•
SensorTouch	•
Knebelsteuerung	-

Ausstattung	
elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Octazones	-
Topferkennung	-
Modell / Art.-Nr.	70800
Muldenlüfter mit integriertem, autarkem Kochfeld	Induktionskochfeld
Rahmen	83,0

Kochfeld - Anzahl Kochzonen	4
vorne links: Ø mm / kW	215x185 / 1,50 / 2,5
hinten links: Ø mm / kW	215x185 / 1,5 / 2,5
vorne rechts: Ø mm / kW	215x185 / 1,50 / 2,5
hinten rechts: Ø mm / kW	215x185 / 1,5 / 2,5
Leistung Brücke links / Booster	3,0 / 3,6
Leistung Brücke rechts / Booster	3,0 / 3,6
Adapt	-
Bedienung: Slider SensorTouch / SensorTouch	• / •
elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Booster Funktion / Ankochautomatik	4 / -
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	• / - / 2
Hob'n Go / Stop & Go / Warmhalten	- / - / •
digitaler Timer / Kurzzeitwecker / Restwärmeanzeige	• / • / •

Technische Daten Kochfeld	
Transportmaße H x B x T in mm	650 x 325 x 965
Gewicht netto / brutto (kg)	20,3 / 26,6

Dunstabzug	
Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Fettfilter / Anzahl Motoren / Abluftstutzen	1 / 1 / Ø - mm
elektronische Anzeige Filtersättigung Fettfilter	-
Elektronische Filtersättigungsanzeige Kohlefilter	-
Steuerung / Bedienung	- / Slider SensorTouch
Display / Farbe / Anzahl Leistungsstufen	LED / rot / 9
Energieverbrauch kWh/Jahr	42,0
Energieeffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz FDEhood	26,4
Fluiddynamische Effizienzklasse	B
Fettabscheidegrad GFEhood	79,0
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	296 / 598
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schallleistungspegel min. / max. (dB)	55 / 74
Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	- / 0,4
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	296,0 / 55,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	316,0 / 57,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	341,0 / 59,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	362,0 / 60,0
Zeitverlängerungsfaktor	1,0
Energieeffizienzindex EEIhood	53,2
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	222,6
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	482,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	598,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	113,0
Schallleistungspegel (dB)	74
Eco-Boost (Min.)	5,0

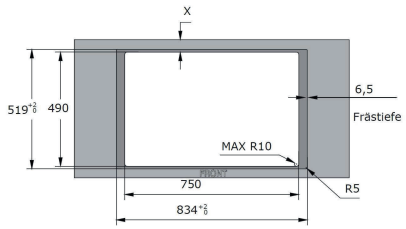

Packungsinhalt

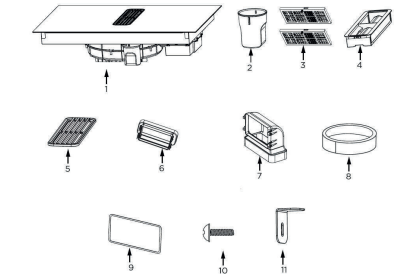

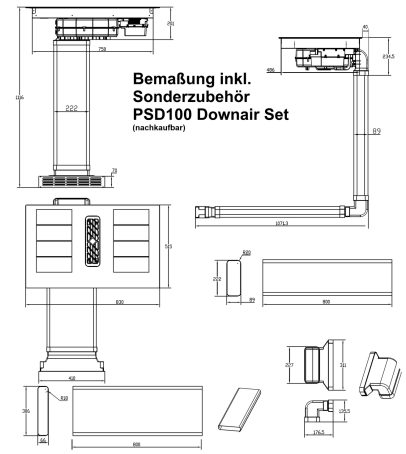

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten Dunstabzugshaube	
Spannung Kochfeld / Muldenlüfter (V) / Frequenz (Hz) Muldenlüfter	3N ~ 380-415 / 3N ~ 380-415 / 50
Anschlusswert (kW) / Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	7,38 / 150
Gerätemaße H x B x T (mm)	- x 830 x 515
Ausschnittmaße B x T (mm)	750 x 490
Transportmaße HxBxT (mm)	650 x 965 x 350
Gewicht netto / brutto (kg)	20,3 / 26,6

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*