


Spezifikation

51174 | LED SMD Lampe C37 E14 5,5W 470 lm RGB
CW + FB

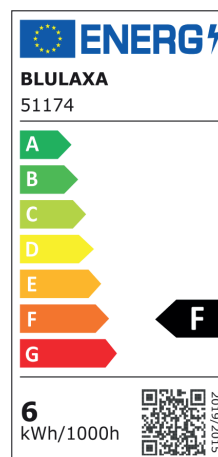

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	5,5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Psb [W]	0,5
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung [V]	220 - 240
Netzfrequenz [Hz]	50 / 60
Äquivalente Leistungsaufnahme [W]	40
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	> = 0,5

Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom 360° [lm]	470
Halbwertswinkel [°]	200
Ähnlichste Farbtemperatur [K]	6500 +RGB
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Tageslichtweiß+RGB
R9 Wert	2
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931)	x= 0,313 / y= 0,337
Lichtstromerhalt	0,96
Lebensdauerfaktor	0.90
Flimmer-Messgröße (PstLM)	1,0
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,4

Produkteigenschaften

Länge [mm]	107
Durchmesser Ø [mm]	37
Lebensdauer (L70B50) [h]	25.000
Garantie [a]	2
Betriebstemperatur [C°]	-20 bis +40
Lagertemperatur [C°]	-30 bis +60
Schutzart	IP20
Dimmbar (Art und Weise)	Ja (per Fernbedienung)
EAN/BAR Code	4255606506036
Energieeffizienzklasse (A - G)	F
ENERGY SAVINGS [%]	86
Sockel	E14
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom
Lichtquellentyp	NDLS MLS